



# FS Ofelia

Porcelain tiles



FS OFELIA | FS OFELIA

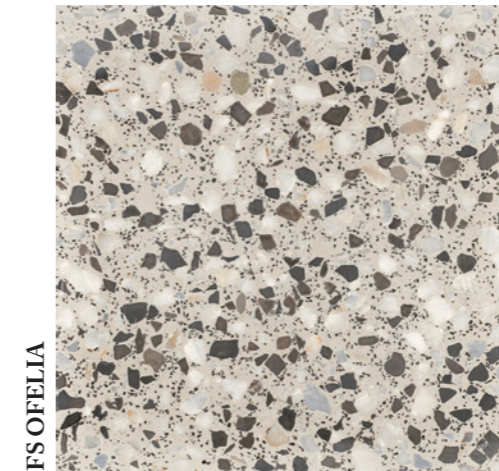

45,2 \* 45,2 \* 1 cm | 16 5/8 \* 16 5/8 \* 3/8"

NO RECTIFIED	NATURAL <small>RECT CODE</small> BN61
FS OFELIA	21076

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ANTIDESLIZAMIENTO   ANTI-SLIP CHARACTERISTICS		
Ensayo   Essay	Características   Features	Resultado   Result
DIN 51130	Ángulo crítico (Pies calzados)   Critical angle (footwear)	R10
DIN 51097	Ángulo crítico (Pies descalzos)   Critical angle (Wet loaded barefoot)	A+B
BS-7976-2	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test)	+36Wet
UNE-ENV-12633	Antideslizamiento (Test del péndulo)   Slip resistance (Pendulum test)	Class 2
ANSI A.1371:2012	Coefficiente de Fricción Dinámico   Dynamic Coefficient of Friction	> 0,42
ISO 10545-7	Resistencia a la Abrasión Superficial/ Resistance to Surface Abrasion	PEI 4

APLICACIONES   APPLICATIONS		
Área   Area	Revestimiento Wall	Pavimento Floor
Interior   Internal	✓	✓
Exterior   External	✓	-
Comercial   Commercial	✓	✓
Ducha   Shower	✓	-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS   TECHNICAL CHARACTERISTICS			
joint 1,5 mm	frost proof	versatile	matt
diferent shades	shade variation	various graphics	

EMBALAJE   PACKING									
Formato   Sizes		Cajas   Boxes			Pallet			Cont./20' 21500 kg.	Cont./20' 24000 kg.
cm	Piezas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	Cajas	m <sup>2</sup> / sq.m	kg	Tamaño cm aprox.	m <sup>2</sup> / sq.m	m <sup>2</sup> / sq.m
45,2 * 45,2 * 1	5	1,02	23,70	66	67,42	1589,20	120 * 80 * 105	912,12	1018,18
inch	Units	ft <sup>2</sup>	lb	Boxes	ft <sup>2</sup>	lb	Sizes inch approx.	ft <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>
16 5/8 * 16 5/8 * 3/8	5	11,00	52,14	66	725,71	3496,24	47 1/4 * 31 1/2 * 41 5/16	9817,94	10959,56