


# MONTAUK

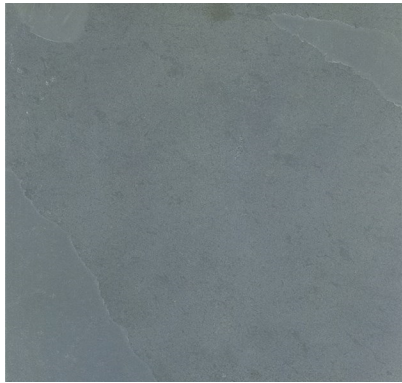

## OORSPRONG

Capao do Mato; Minas Geraïis; Brazilië

## PETROGRAFISCHE CLASSIFICATIE

Metamorfe gesteente - Gefolieerd gesteente - Leisteen (EN 12670)

## BESCHRIJVING

Braziliaanse Leisteen met een grijsgroene basiskleur en een natuurruw, doch relatief effen, oppervlak.

## ALTERNATIEVE BENAMINGEN

Braziliaanse Leisteen;Cinza;Grey Slate;Grizzly;Jaddish;Jadish;Katmandou;Montauk Blue;Seville Green;Yaddish;Yadish

## GEBRUIK

### ALGEMEEN

De steen en oppervlakte afwerking dienen gekozen te worden in functie van de vooropgestelde toepassing.

### GEBRUIKSKLASSE

Klasse 4: matig collectief gebruik

### TOEPASSINGEN

#### Binnentoepassingen









- Binnenvloeren
- Muurbekleding
- Werkbladen
- Decoratief Maatwerk
- Trappen
- Douchebekleding

#### Buitentoepassingen

- Terrassen

## AANBEVELINGEN

## TECHNISCHE KENMERKEN

<b>HARDHEID (MOHS)</b>  NPD*	<b>SCHIJNBARE VOLUMEMASSA</b>  2682 kg/m <sup>3</sup> EN 1936	<b>WATERABSORPTIE</b>  1,0 % EN 13755	<b>POROSITEIT</b>  1,9 % EN 1936
<b>DRUKSTERKTE</b>  NPD*	<b>BUIGSTERKTE</b>  54,6±4,9 MPa E- = 45,1 MPa EN 12372	<b>SLIJTWEERSTAND</b>  NPD*	<b>VORSTBESTENDIGHEID</b>  NPD*

NPD = geen data beschikbaar

# MONTAUK

## OPMERKINGEN EN AANBEVELINGEN

- Kleurnuances en/of verschillen in korrelgrootte tussen partijen en zelfs binnen éénzelfde partij kunnen optreden.
- Na plaatsing kunnen op het bovenzvlak schilfers voorkomen die na enkele keren reinigen loskomen. Eenmaal op de harde kern van het materiaal stopt dit fenomeen. Dit kan wel leiden tot stukken met een verschillende kleur/tint.
- Deze natuursteen is een gelaagd gesteente waardoor de randen wat gekarteld zijn.
- Dit materiaal is zeer slijtvast, maar niet krasbestendig. Oppervlakkige krasjes zullen door gebruik/onderhoud echter snel patineren.
- Dit materiaal voldoet niet aan de dimensionele karakteristieken volgens EN 12058. Hou dus rekening met grotere maatverschillen.

## PLAATSING

### Algemeen

De plaatsing gebeurt volgens de regels der kunst en het goede vakmanschap. Te raadplegen en te volgen documenten zijn: TV (WTCB) 80, 137, 146, 163, 179, 182, 189, 193, 196, 205, 213, 228, STS 45

Na de levering wordt het materiaal binnengezet of beschermd tegen regen, wind en vorst. Geschonden of gebroken materiaal dient vóór de plaatsing of verwerking aan de leverancier gemeld te worden. Dit materiaal moet in de mate van het mogelijke voor verzaging gebruikt worden.

De plaatsers dient voor de plaatsing samen met de bouwheer en/of architect het materiaal (in droge toestand) te controleren op eventuele afwijkingen tegenover de stalen.

Denk eraan: 'Plaatsing is aanvaarding', dwz dat er NA plaatsing geen klachten aanvaard worden, tenzij voor verborgen gebreken.

### Plaatsing Tegels

#### Binnenbevoering

De tegels worden geplaatst met een flexlijm (bv. BELTRAFLEX) op een droge dekvloer. Bij plaatsing in combinatie met vloerverwarming dient men de voorschriften van de leverancier strikt te volgen (zie ook de brochure hieromtrent van het WTCB-T.V. 179 en 189).

#### Buitenbevoering

Plaatsing gebeurt op een draineerende onderlaag. Vermijd een betonnen draagvloer, want op beton blijft het water gemakkelijker staan en kan het terras later ook opvriezen. Wanneer toch een betonnen draagvloer aanwezig is, dient er een drainagemat aangebracht te worden alvorens de plaatsing aan te vatten.

### Voegbreedte

5 à 8 mm

5 à 10 mm

Tegels worden vóór de plaatsing gemengd, om een harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen te bekomen.

## ONDERHOUD

### ALGEMEEN

Voor meer informatie betreffende het onderhoud verwijzen we naar de tekst 'onderhoudsvoorschriften'.

De producten die gebruikt worden moeten aangepast zijn aan het materiaal. De richtlijnen van de fabrikant worden gevolgd.

Algemeen dient gesteld dat men bij het onderhoud van natuursteen niet mag overdrijven met vocht!

### EERSTE REINIGING

Eerste schoonmaakbeurt met aangepast reinigingsmiddel, bv. Lithofin Vuiloplosser. Dit mag vanaf één week na opvoegen van de vloer. Mocht op de vloer cementsluiser voorkomen, pas dan een cementsluiserverwijderaar toe, bv. Lithofin Cementsluiserverwijderaar.

### REGELMATIG ONDERHOUD

Gebruik voor regelmatig onderhoud een voor natuursteen aangepast onderhoudsproduct, bv. Lithofin Wash&Clean. Om de oppervlakte afwerking voldoende te beschermen raden we aan om periodiek (1 à 2 maal per maand) te behandelen met een voedend product voor natuursteen bv. Lithofin Glans&Schoon.

### BESCHERMING

Bij gebruik in vochtige- of vlekgevoelige ruimtes - keukens of badkamers - kan de steen eventueel behandeld worden met een impregnering, bv. Lithofin Vlekstop 'W'.

### AANBEVELINGEN

Het oppervlak kan eventueel verdonkerd worden door gebruik te maken van een kleurverdiepende impregnering, bv. Lithofin Vlekstop 'Plus'.