


MUSTANG BLACK

Autres nomes: Black Slate Mustang, Black Panther Black Slate, Montauk Black, Alina Black

Cette fiche êtes-vous offri par:

NV MARTIN VAN CLEVEN
Nijverheidstraat 1 Zone B
8650 Houthulst
b
058415675
info@martinvanclaven.com
https://www.martinvanclaven.com

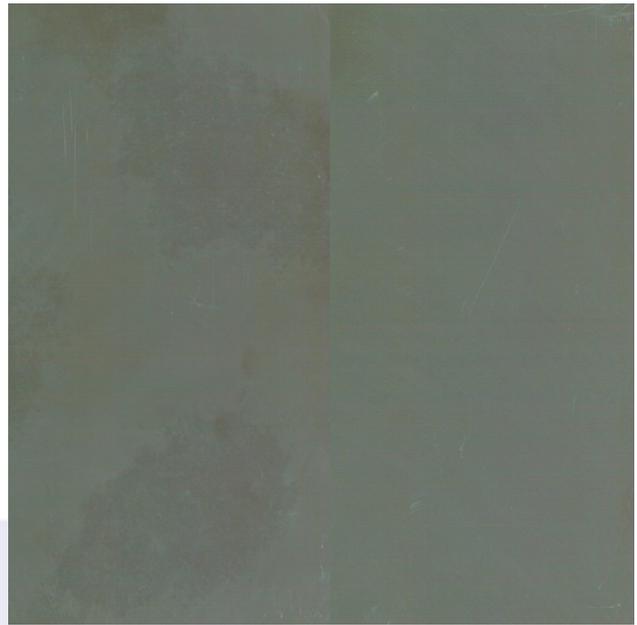

La photo est indicatif, la couleur et la structure peut dévier.

Conditions d'utilisation des fiches techniques

Les fiches techniques ne sont pas une simple collection de propriétés et de caractéristiques des divers types de pierre naturelle. Il s'agit d'un document pratique reprenant des conseils composés à partir des connaissances des membres de Febenat. Ces fiches ont été conçues comme un vadémécum, qui veut être une aide utile pour le poseur de sols. Cependant, ce dernier devra toujours prendre en compte les règles locales, les conditions climatiques, le type de sol et les réglementations nationales. Les fiches contiennent des informations de base. Il appartient au poseur de sols d'évaluer les conditions au cas par cas, et d'appliquer les techniques appropriées. Mélanger des pierres est nécessaire. Il faut commander le montant à la fois et laissez-le livrer aussi à la fois. Si le commande en le délai de livraison sont différents il est possible d'avoir des différences de couleur et teinte. A ce moment la limitez-vous la pose aux places qui peuvent être complétés et aux places séparés. Dans tous les cas, le poseur assume la responsabilité finale d'une pose du sol selon les règles de l'art, tenant compte des circonstances. Les bricoleurs doivent se renseigner auprès d'un poseur de pierre naturelle expérimenté. Des non-membres de Febenat ne sont pas autorisés à publier ces fiches sur leur site web sans le consentement explicite de Febenat. Les architectes et les professionnels peuvent personnaliser leur fiche. Uniquement la version papier de cette fiche pourra être distribuée en cas de nécessité.

FICHES TECHNIQUES

Chaque fiche reprend une photo représentative de l'aspect le plus fréquent. Il est déconseillé de se baser uniquement sur cette photo pour faire un choix : mieux vaut choisir votre matériel chez le fournisseur. La description et les caractéristiques fournissent un complément d'information pour vous aider à choisir une couleur et un aspect généraux. Toutefois, la pierre naturelle est un produit vivant. Choisissez principalement la pierre et la finition de surface d'après leur application et tenez compte des changements dans le temps que subit la pierre naturelle. Donnez à la pierre naturelle le temps d'acquérir une patine protectrice obtenue par l'entretien et l'utilisation.

REMARQUES IMPORTANTES

Dans la description du dallage, le dallage extérieur dépend de l'absence de gel. Si l'exécution du dallage extérieur est décrite, cela signifie que vous pouvez utiliser la pierre en extérieur. Si la pierre est définie comme à préserver du gel lors du test de gel, il se peut que celle-ci ne se prête pas à un usage extérieur pour des raisons esthétiques. La rubrique « UTILISATION » reprend éventuellement des remarques complémentaires à ce sujet. Il convient de les respecter strictement. En règle générale, partir du principe que les produits de salage sont nocifs pour la pierre naturelle. Une maintenance inappropriée risque d'abimer la pierre naturelle. Adressez-vous aux fournisseurs ou aux fabricants de produits de maintenance et de nettoyage pour plus de détails. L'utilisation d'un appareil de nettoyage à haut pression pour une terrasse est à éviter, ces appareils pouvant causer des dégâts au niveau des joints et de la pierre.

ASPECT ET ORIGINE

MUSTANG BLACK

Autres nomes: Black Slate Mustang, Black Panther Black Slate, Montauk Black, Alina Black

Dénomination de référence: Black Shale of Pitangui

Origine: Minas Geraïs, Pitangui (Brésil)

Description:


Schiste à fond à dominante gris-noir avec une surface naturelle brute, restant malgré tout relativement plane. La structure est compacte et finement granuleuse. Sur une coupe perpendiculaire, on observe une stratification.

Cette pierre naturelle convient pour tous les usages aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Le Mustang Black résiste au gel.

Tenez compte des attentes du client et de l'usage envisagé pour le choix des matériaux et leur finition.

Caractéristiques:

Des nuances de teinte sont toujours plus ou moins présentes dans ce matériau, même dans un lot identique. S'agissant d'un matériau stratifié, le Mustang présente des bords légèrement dentelés. Des écailles apparaissent également à la surface mais s'éliminent au bout de quelques nettoyages. Le phénomène cesse une fois la partie plus dure du matériau atteinte.

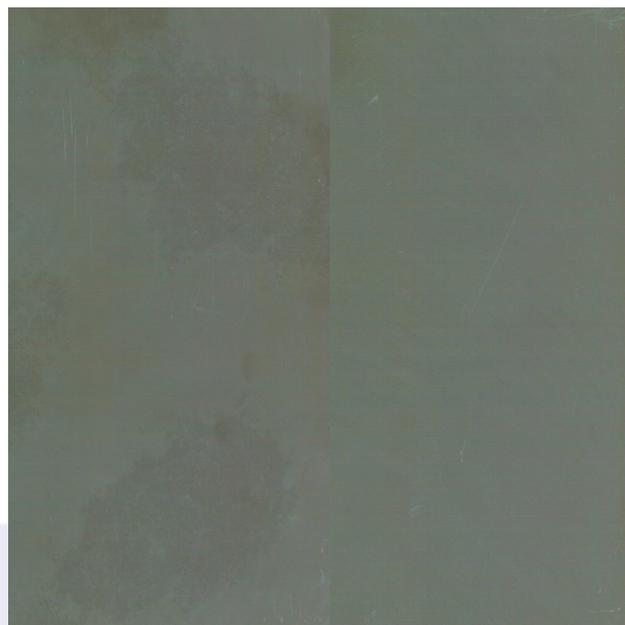

La photo est indicatif, la couleur et la structure peut dévier.

Caractéristiques	Norme	Moy.	écart type	E-	E+	Unités
Masse volumique apparent	NBN EN 1936	2735	0	-	-	kg/m ³
Porosité	NBN EN 1936	0.48	0.01	-	-	vol. %
Résistance à la compression	NBN EN 1926	271.9	14.8	239.1	-	N/mm ²
Résistance à la flexion	NBN EN 12372	38.6	13	16.5	-	N/mm ²
Usure Capon	NBN EN 14157	30.91	0.61	-	32.37	mm
Usure Amsler	NBN B15-223	3.46	1.42	-	10.22	mm/1000m
Résistance au gel	-			-		
Pétrographie	NBN EN 12407			schiste (NBN EN 12670)		

USAGE:**Intérieur**

dallages et plinthes
revêtement murale, pièce sec
escaliers
plan de travail et table à manger
lavabo
cheminées
autres tables
entreports
tablettes
massif (lavabos, douches, ...)
revêtement murale, pièce humide
bord de piscine (sans débordement)
décoration et art

Extérieur

terrasse, allée, seuil de porte, plinthe de mur, margelle
saillant verticale
seuil de fenêtre, couvre-mur
encadrement de fenêtre et de mur, revêtement de façade
collé
revêtement de façade ventilé
bord de piscine
jardin et environs, décoration, art
monuments funéraires



LA POSE:

Er werden geen uitvoeringen geselecteerd.

