




THE COMPLETE PACKAGE FOR
WET ROOM PROJECTS

iSOX DOUCHEBODEM STUC

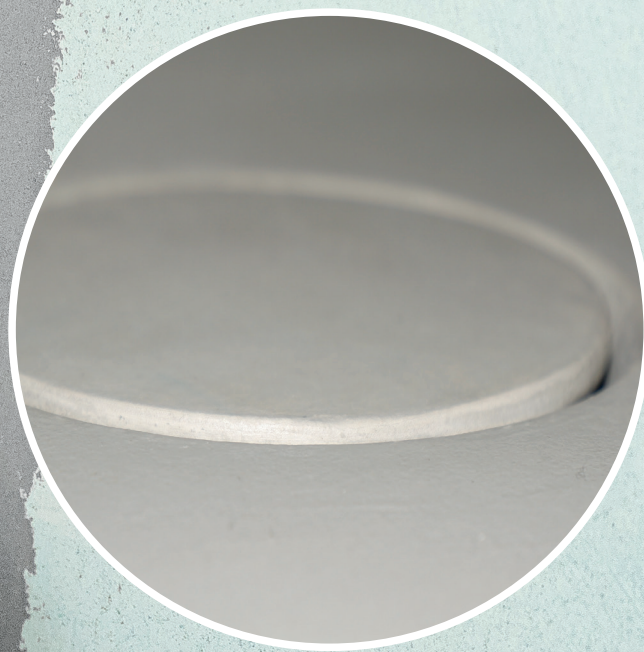

EERSTE KANT-EN-KLARE DOUCHEBODEM
VOOR STUCAFWERKING




INCLUSIEF PRODUCTCATALOGUS | STUC


STUC OP VLOER DOUCHEBODEMS




INNOVATIEF PRODUCT: ISOX DOUCHEBODEM STUC



bovenkant
iSOX douchebodem STUC



onderkant
iSOX douchebodem STUC




afwerkingsrooster afwatering
zit op gelijke hoogte als
de douchebodem

De iSOX douchebodem STUC is de eerste kant-en-klare douchebodem voor een duurzame afwerking met minerale pleister of stucco's.

De kern is bijzonder slagvast en druksterk, is waterdicht en heeft een zeer geringe uitzetting. Samen met de speciale oppervlakte behandeling aan boven- en onderkant zorgt ze voor het zeer innovatief karakter van deze nieuwe iSOX ontwikkeling.

De iSOX douchebodem STUC wordt volledig op maat gemaakt via onze configurator en heeft een **inbouwhoogte van 40mm**. De onderbouw van de sifon bedraagt 83mm. De iSOX douchebodem STUC wordt geleverd inclusief Dallmer sifon en afwerkingsrooster. De afvoercapaciteit van de horizontale Dallmer sifon bedraagt 43,2 l/min, voor de verticale Dallmer sifon is de afvoercapaciteit 67,2 l/min.

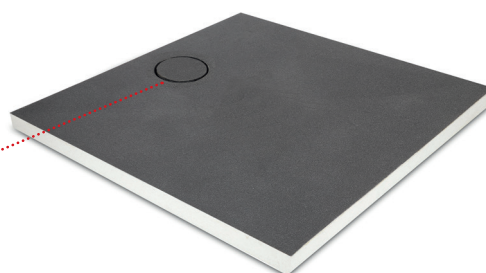

iSOX douchebodem STUC



inclusief afwerkingsrooster en Dallmer sifon

BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE ISOX DOUCHEBODEM STUC

- Volledig waterdicht.
- Innovatieve oppervlakte behandeling die zorgt voor uitstekende hechting.
- Oppervlakte behandeling onderzijde met iSOX afdichtingsdoek zorgt bij het installeren voor een perfecte aanhechting op de ondergrond.
- Inclusief afwatering systeem van Dallmer, volledig verzonken in de douchebodem.
- Dallmer sifon reeds waterdicht geïnstalleerd in douchebodem: geen kans op waterschade.
- Bij de iSOX douchebodem STUC wordt **steeds met een puntafvoer** gewerkt, nooit met een lange goot.
- **Helling** zit reeds in het kernmateriaal ingewerkt: optimale waterafloop.
- Bijzonder hoge druksterkte en slagvastheid.
- Zeer geringe uitzettingscoëfficiënt.
- De ronde schijf, met dezelfde oppervlaktebehandeling als de douchebodem, die als **afwerkingsrooster van de afwatering** dient, zit **op gelijke hoogte als de douchebodem**. Dit zorgt voor een **bijzonder esthetisch resultaat**. Deze schijf kan afgewerkt worden in dezelfde STUC als de douchebodem.
- De douchebodem is **kant-en-klaar om stuctechniek** volgens het systeem van desbetreffende fabrikant **op** aan te brengen.
- De iSOX douchebodem STUC wordt volledig **op maat** gemaakt en kan besteld worden via onze handige configurator.

CONFIGURATOR VOOR JOUW DOUCHEBODEM OP MAAT!

De iSOX douchebodems STUC worden **steeds op maat gemaakt**. Dit is handig voor architecten en interieurarchitecten die een buitenmaatse inloofdouche willen ontwerpen.

Via onze **handige configurator** kan je jouw douchebodem voor stucafwerking volledig op maat samenstellen en **direct bestellen**. Dit kan via www.isox.be/configurator

Je bepaalt zelf de afmetingen en de plaats van de afvoer. Bij rechthoekige douchebodems kan dit aan de korte of de lange zijde.



STUC OP VLOER | DOUCHEBODEMS


MINERALE ONDERGROND (+ EVT. ISOLATIE)

WAT MAAKT DE ISOX DOUCHEBODEM VOOR STUC ZO UNIEK?

Voor de iSOX douchebodem STUC moet je geen helling voorzien in de chape!

De iSOX douchebodem STUC is de eerste kant-en-klare douchebodem voor een duurzame afwerking met minerale pleister of stucco's. Naast de eigenschappen zoals waterdichtheid, druksterkte en slagvastheid, is ook de uiterst esthetische afwerking een pro! Deze douchebodem wordt volledig op maat gemaakt en steeds geleverd inclusief Dallmer sifon.

OPBOUW DOUCHEBODEM STUC | MINERALE ONDERGROND

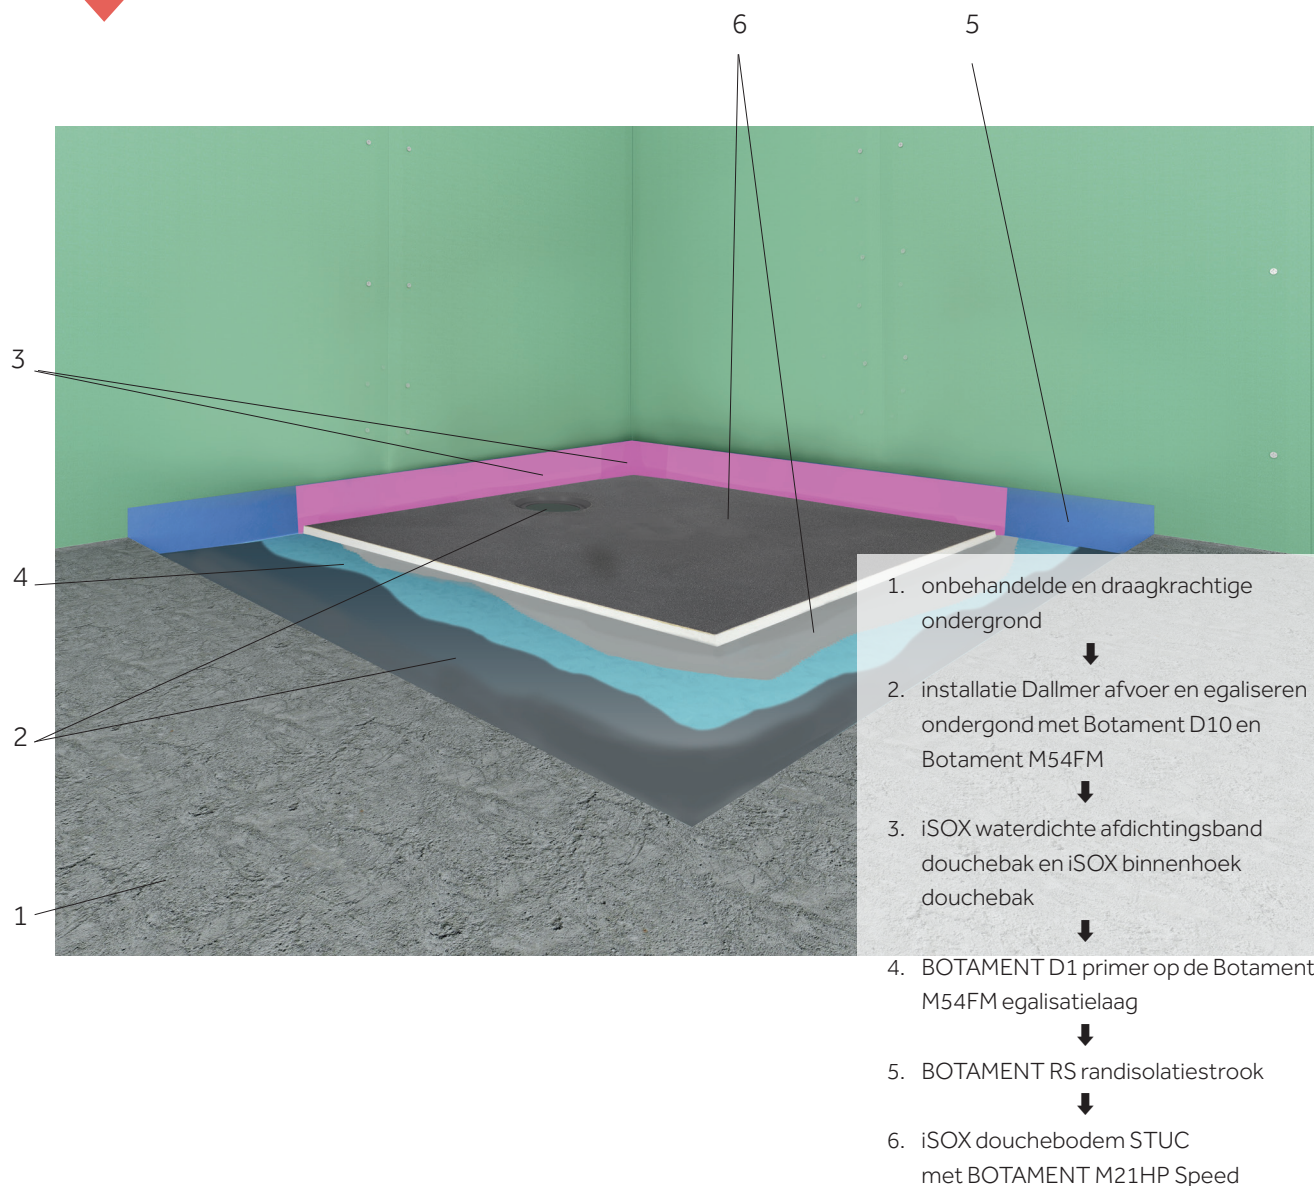

ZO DOE JE HET

INSTALLATIE iSOX DOUCHEBODEM STUC

- Start op een voldoende draagkrachtige minerale ondergrond, bijvoorbeeld betonnen ondergrond. [1]
- Installeer de Dallmer afvoer (inclusief bij de iSOX douchebodem STUC) en egaliseer de ondergrond met Botament M54FM. [2]
 - ➔ Na een correcte aansluiting van de afvoerbuizen en Dallmer sifon, test je dichtingen en afvoeren door enkele liters water te laten lopen in de sifon.
 - ➔ Brand de Botament M54FM op de minerale ondergrond (hechtende dekvloer) aan met Botament D10 hechtemulsie. Strijk de minerale ondergrond in met Botament D10, en borstel een kleine hoeveelheid Botament M54FM in om dan nat-in-nat de massa Botament M54FM aan te brengen.
 - ➔ Indien de ondergrond voorzien is van een isolatielaag (zwevende dekvloer) kan de Botament M54FM worden aangebracht zonder de Botament D10 hechtemulsie.
- Kleef rond de randen van de iSOX douchebodem STUC de iSOX waterdichte afdichtingsband douchebak. [3]
- Voorzie de douchebodem eveneens van de iSOX binnenhoek douchebak. [3]
 - ➔ De iSOX afdichtingsband douchebak en binnenhoek douchebak zijn voorzien van een butyl kleefstrip, die zorgt dat water nooit tussen de douchebodem en muur kan insijpelen.
- Breng Botament D1 primer, 1x 1:1 verdund met water, aan op de vooraf aangebrachte egalisatie laag Botament M54FM. [4]
- Verlijm de iSOX douchebodem STUC op de egalisatie laag met Botament M21HP Speed [6]
 - ➔ Let op dat de Botament M21HP speed in vloeibed consistentie wordt aangemaakt, daar de iSOX douchebodem STUC in een nagenoeg volle verlijming dient te worden geïnstalleerd.
 - ➔ Belangrijk! Belast tijdens het uitdrogen van de Botament M21HP Speed de iSOX douchebodem STUC met gewicht, vooral op de uithoeken van de douchebodem.
 - ➔ Botament M21HP Speed is door de kristallijne waterbinding tijdens droging reeds volledig belastbaar na 24u.
 - ➔ Vergeet de Botament RS randisolatiestroken niet bij aansluitingen aan wanden! [5] Deze mogen boven de douchebodem afgesneden worden alvorens de douchebak afdichtingsband te installeren.



Botament D10



Botament
M54FM



Botament D1



iSOX afdichtingsband
douchebak en binnen-
hoek douchebak



Botament
M21HP Speed



Botament RS
randisolatiestrook



OVERLAPPINGEN, AANSLUITINGEN, OVERGANGEN

- Verlijm de overlappingen en/of aansluitingen tussen de iSOX afdichtingsband douchebak en de iSOX binnenhoek douchebak met Botament MD1.
- Verlijm na het installeren van de iSOX douchebodem STUC, de iSOX afdichtingsband en hoekstukken op de muur met Botament MD1
- Aansluitingen tussen iSOX douchebodem STUC en chape (buiten de doucheruimte) dienen te worden opgevuld met Botament R70. Raadpleeg de technische fiche van Botament R70 op www.isox.be
- De overgangen tussen iSOX douchebodem STUC en chape worden voorzien van iSOX afdichtingsband 0.2 in combinatie met Botament MD1. Telkens wordt de volledige badkamervloer voorzien van Botament MD1 als scheuroverbrugging en waterdichting.
- De waterdichting en scheuroverbrugging wordt uitgevoerd met Botament MD1. Enkel en alleen Botament MD1 kan worden gebruikt als waterdichting en scheuroverbrugging bij stuc afwerkingen.
 - ➔ Botament MD1 wordt aangemaakt met proper zuiver water, een verhouding 1:4 d.w.z. 1 deel proper zuiver water op 4 delen vaste stof Botament MD1
 - ➔ Botament MD1 wordt steeds in 2 lagen aangebracht. De minimum dikte van de 2 lagen samen dient minimum 2mm en maximum 4mm te bedragen in droge toestand.
- De iSOX accessoires, zoals iSOX afdichtingsband 0.2 en iSOX binnen- en/of buitenhoeken worden in de eerste laag van de Botament MD1 afwerking aangebracht.
- Nadat de iSOX douchebodem STUC volgens de hierboven vermelde richtlijnen werd geïnstalleerd kan de verkozen vloeibare vloerafwerking worden gekozen en aangebracht. Hierbij de richtlijnen van de fabrikant van de gekozen vloeibare afwerking volgen.



Botament MD1



Botament R70



iSOX afdichtingsband 0.2



iSOX binnen- en buiten-
hoeken

BESTEL JOUW ISOX DOUCHEBODEM OP MAAT VIA DE CONFIGURATOR!

Via onze handige configurator kan je jouw douchebodem voor stucafwerking volledig op maat samenstellen en direct bestellen. Dit kan via www.isox.be/configurator

Je bepaalt zelf de afmetingen en de plaats van de afvoer.

Bij rechthoekige douchebodems kan dit aan de korte of de lange zijde.



A large, solid red teardrop-shaped graphic that serves as a background for the text.

De douchebodem
voor stucafwerking is
een eigen ontwikkeling in
combinatie met een Dallmer
sifon. Het afwerkingsrooster
van de afwatering zit
op gelijke hoogte als de
douchebodem.



STUC OP VLOER | DOUCHEBODEMS

HOUTEN ONDERGROND


VOLDOENDE DRAAGKRACHT!

Zorg voor een houten ondergrond met voldoende draagkracht:

- ➔ Max. afstand tussen de ondersteunende balken van de onderconstructie: 40cm
- ➔ Min. dikte voor de spaanplaten P4-P7 volgens NEN EN 312 of OSB platen: 25mm
- ➔ Schroef losse, verende of knarsende vloerplanken stevig vast.

De houten ondergrond moet stabiel zijn en voldoende draagkracht hebben.

OPBOUW DOUCHEBODEM STUC | HOUTEN ONDERGROND

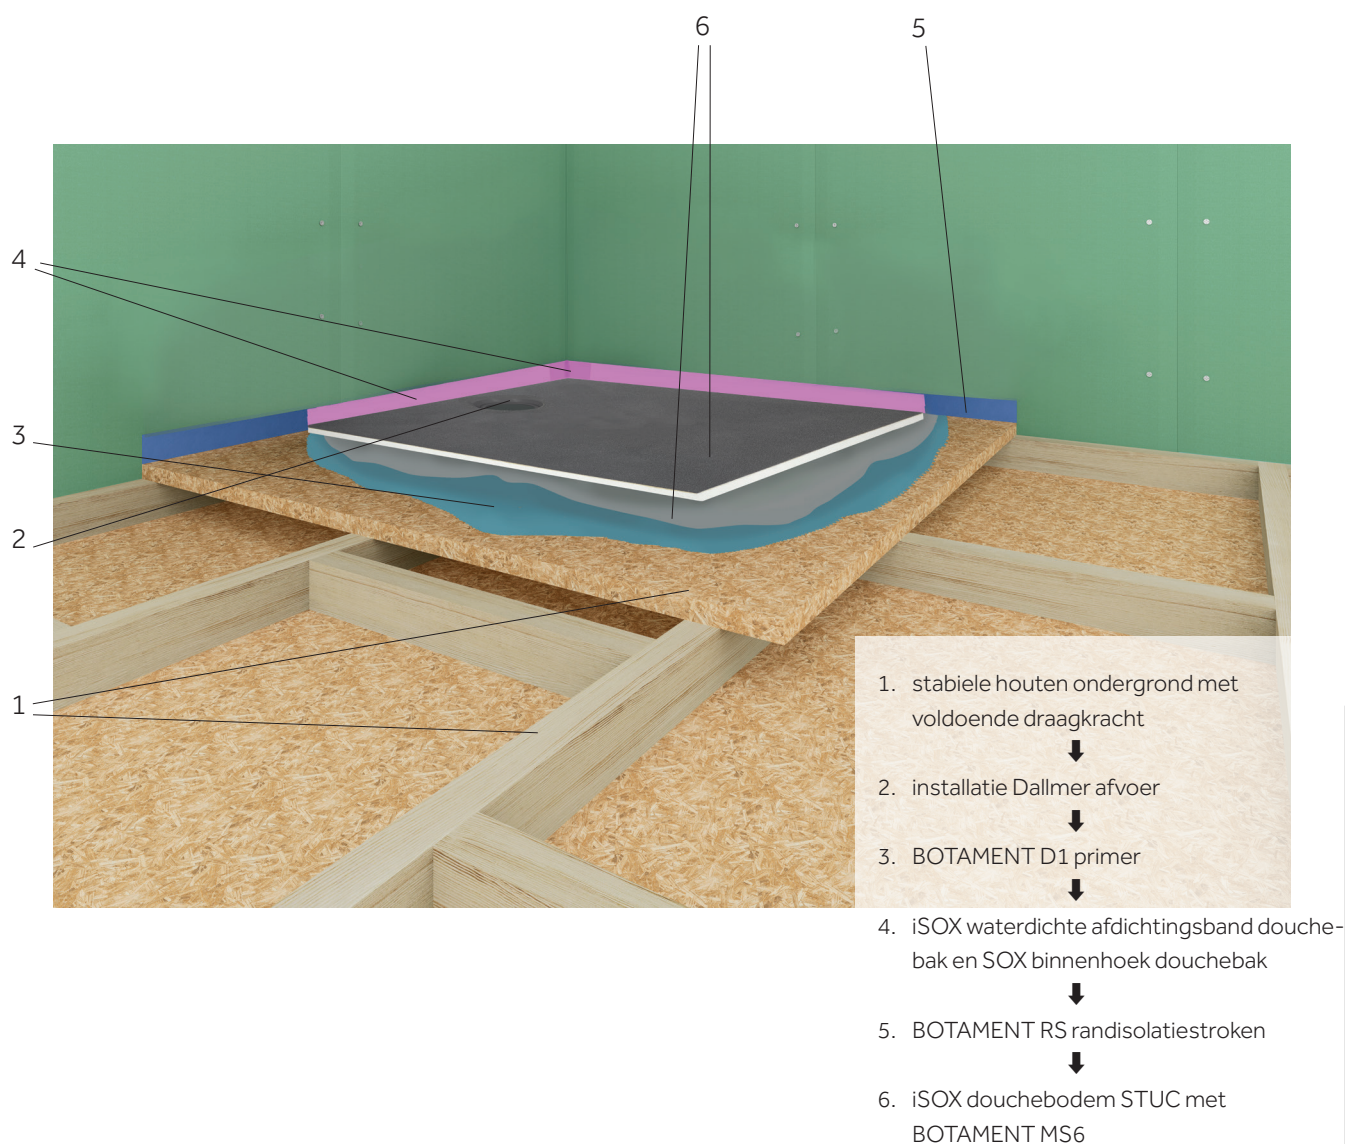

ZO DOE JE HET

INSTALLATIE iSOX DOUCHEBODEM STUC

- Zorg voor een houten ondergrond met voldoende draagkracht. [1]
- Installeer de Dallmer afvoer (inclusief bij de iSOX douchebodem STUC), volledig ondersteunend. [2]
 - ➔ Na een correcte aansluiting van de afvoerbuizen en de sifon, test je de dichting door enkele liters water te laten lopen in de sifon.
- Voorzie de houten ondergrond van een primerlaag, Botament D1, één keer zuiver aangebracht. [3]
- Kleef rond de randen van de iSOX douchebodem STUC de iSOX waterdichte afdichtingsband douchebak. [4]
- Voorzie de douchebak eveneens van de iSOX binnenhoek douchebak. [4]
 - ➔ De iSOX afdichtingsband douchebak en binnenhoek douchebak zijn voorzien van een butyl kleefstrip, die zorgt dat water nooit tussen de douchebodem en muur kan insijpelen.
- Verlijm de iSOX douchebodem STUC met Botament MS6. [6]
 - ➔ Belangrijk! Belast tijdens het uitdrogen van de Botament MS6 de iSOX douchebodem STUC met gewicht, vooral op de uithoeken van de douchebodem.
 - ➔ Vergeet de Botament RS randisolatiestroken niet bij de aansluitingen met wanden! [5] Deze mogen boven de douchebodem afgesneden worden alvorens de douchebak afdichtingsband te installeren.



Botament D1



iSOX afdichtingsband
douchebak



iSOX binnenhoek
douchebak



Botament MS6




Botament RS
randisolatiestrook



OVERLAPPINGEN, AANSLUITINGEN, OVERGANGEN

- Verlijm de overlappingen en/of aansluitingen tussen de iSOX afdichtingsband douchebak en de iSOX binnenhoek douchebak met Botament MD1.
- Verlijm na het installeren van de iSOX douchebodem STUC, de iSOX afdichtingsband en hoekstukken op de muur met Botament MD1 (volg hier het systeem stuc op wand, compoundafdichting pag.5)
- Aansluitingen tussen iSOX douchebodem STUC en chape en/of drukvaste plaatmaterialen (buiten de doucheruimte) dienen te worden opgevuld met Botament R70. Raadpleeg de technische fiche van Botament R70 op www.isox.be
- De overgangen tussen iSOX douchebodem STUC en chape en/of drukvaste plaatmaterialen worden voorzien van iSOX afdichtingsband 0.2 in combinatie met Botament MD1. Telkens wordt de volledige badkamervloer voorzien van Botament MD1 als waterdichting en scheuroverbrugging bij stuc afwerkingen.
 - ➔ Botament MD1 wordt aangemaakt met proper zuiver water, een verhouding 1:4 d.w.z. 1 deel proper zuiver water op 4 delen vaste stof Botament MD1
 - ➔ Botament MD1 wordt steeds in 2 lagen aangebracht. De minimum dikte van de 2 lagen samen dient minimum 2mm en maximum 4mm te bedragen in droge toestand.
- De iSOX accessoires, zoals iSOX afdichtingsband 0.2 en iSOX binnen- en/of buitenhoeken worden in de eerste laag van de Botament MD1 afwerking aangebracht.
- Nadat de iSOX douchebodem STUC volgens de hierboven vermelde richtlijnen werd geïnstalleerd kan de verkozen vloeibare vloerafwerking worden gekozen en aangebracht. Hierbij de richtlijnen van de fabrikant van de gekozen vloeibare afwerking volgen.



Botament MD1



Botament R70



iSOX afdichtingsband 0.2



iSOX binnen- en buiten-
hoeken

BESTEL JOUW ISOX DOUCHEBODEM OP MAAT VIA DE CONFIGURATOR!

Via onze handige configurator kan je jouw douchebodem voor stucafwerking volledig op maat samenstellen en direct bestellen. Dit kan via www.isox.be/configurator

Je bepaalt zelf de afmetingen en de plaats van de afvoer.

Bij rechthoekige douchebodems kan dit aan de korte of de lange zijde.





PRODUCTOVERZICHT | STUC

iSOX SYSTEEMCOMPONENTEN	14-16
• Primers	14
• Egalisaties	14-15
• Chape - Mineraal/Epoxy	15-16
• Doucheafdichting	16
iSOX TOEBEHOREN	17-18
iSOX DOUCHEGOTEN STUC DRAIN INCL. ROOSTER	18
iSOX DOUCHEBODEMS STUC OP VLOER	19





iSOX SYSTEEMCOMPONENTEN

PRIMERS

BOTAMENT D1 SPEED is een snelle, multifunctionele grondering voor de voorbehandeling van zuigende en niet zuigende ondergronden voor het nadien aanbrengen van tegellijmen, plamuurmassa's, pleisters of verf binnen en buiten.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 010015	1	Botament D1 Primer	6/doos
4001 050015	5	Botament D1 Primer	54/pallet
4001 100015	10	Botament D1 Primer	42/pallet

BOTAMENT D10 is een hoog geconcentreerde kunststofdispersie voor het veredelen van minerale, hydraulisch uithardende bouwstoffen binnen en buiten. Wordt o.a. gebruikt als hechtemulsie voor Botament M54FM.



Referentie nr.	Verpakking L	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 100005	5	Botament D10	1
4001 100010	10	Botament D10	1


BOTAMENT BV2 Grondlaag is een hoogwaardige coating voor minerale ondergrond, zeer goed bestand tegen mechanische belasting.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 400020	4	Botament BV2 Grondlaag	1

EGALISATIES

BOTAMENT M200 Multi-purpose mortar is een ééncomponentige, hydraulisch afbindende mortel met een breed toepassingspectrum. Hij is onder andere geschikt voor het egaliseren van ondergronden binnen en buiten, het uitvlakken van wand- en vloerinkepingen, voor het lijmen van bouwplaten.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 250200	25	Botament M200	40

BOTAMENT M21 HP Speed-C2FTES1 wordt bij stucvoorbereidingen gebruikt als uitvlakking tot 10mm. Dit uitvlakmiddel is vezelversterkt en maximaal belastbaar na 24u.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 050021	5	Botament M21 HP Speed-C2FTES1	96
4001 250021	25	Botament M21 HP Speed-C2FTES1	40

CHAPE - MINERAAL/EPOXY

BOTAMENT M54FM is een gebruiksklare mortel voor een snelle dekvloer op cementbasis voor het aanmaken van dekvloeren bij verbindingslagen, dekvloeren op een scheidingslaag en zwevende dekvloeren. Na 24 uur klaar voor bedekking. Na 28 dagen heeft deze gebruiksklare chape een druksterkte van 35N/mm²



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 200054	20	Botament M54	40
4001 250054	25	Botament M54FM	40

BOTAMENT E120 is een universele epoxy voor het creëren van een vochtscherm, het aanmaken van epoxy dekvloeren, schraap lagen en opvulplamuur.



Referentie nr.	Verpakking L	Omschrijving	Aantal/verpakking
4001 200120	1	Botament E120	6/doos
4001 100120	10	Botament E120	42/pallet

BOTAMENT Kwartszand is een speciaal zand met diverse vastgelegde min.-max. korrelgroottes, voor het aanmaken van epoxy dekvloeren, afzanden van epoxy, PU dichtingslagen, zoals Botament E120, Botament RA170, R70 of als strekker van reactieharlijmen zoals Botament BTK200, Botament RD2.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/pallet
4001 250103	25	Botament Kwartszand 0,1 - 0,3mm	40
4001 250206	25	Botament Kwartszand 0,2 - 0,6 mm	40
4001 250512	25	Botament Kwartszand 0,5 - 1,2mm	40

BOTAMENT R70 giethars is een oplosmiddelvrij silicaathars met lage viscositeit voor het vullen van scheuren en voegen zowel binnen als buiten, dit zonder dekvloerklemmen te hoeven gebruiken.



Referentie nr.	Verpakking ml	Omschrijving	Aantal/doos
4001 700200	600	Botament R70 Giethars	4



BOTAMENT RS randisolatiestroken verhinderen geluidsoverdraging en krimpspanningen tussen egalines, evenals dunbedsystemen en aansluitende, opstaande bouwelementen zowel binnen als buiten.



Referentie nr.	Verpakking	Omschrijving	Aantal/ doos
4001 102005	20m x 5cm	Botament RS Randisolatiestrook	5

DOUCHEAFDICHTING

BOTAMENT MD1 Speed is een 1C compoundafdichting die wordt gebruikt onder stucafwerkingen. Het product is uiterst geschikt voor natte ruimtes.



Referentie nr.	Verpakking kg	Omschrijving	Aantal/ pallet
4001 040001	4 (emmer)	Botament MD1 Speed	30
4001 200001	20	Botament MD1 Speed	35

BOTAMENT MS6 Polymeer is een elastische, door luchtvochtigheid uithardende lijm- en afdichtkit voor het verlijmen en afdichten van iSOX Bouwplaten. BOTAMENT MS 6 is toe te passen op ondergronden van hout, veel metalen en kunststoffen en mineralische ondergronden. BOTAMENT MS 6 is in combinatie met iSOX bouwplaten ook als afdichtingssysteem gecertificeerd conform de ETAG 022-3.



Referentie nr.	Verpakking ml	Omschrijving	Aantal/ doos
6014 310000	310	Botament MS6 Polymeer	12



iSOX TOEBEHOREN

De **iSOX waterdichte afdichtingsband 0.2** is een uiterst soepele afdichtingsband voor hoekaansluitingen, bestaande uit PE met aan beide zijden polypropyleenvliezen voor een uitstekende hechting.




Referentie nr.	Afmeting	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6004 120010	120mm x 10m	Waterdichte Afdichtingsband 0.2	1
6004 120050	120mm x 50m	Waterdichte Afdichtingsband 0.2	1

De **iSOX waterdichte afdichtingsband douchebak** is een 12cm brede afdichtingsband bestaande uit PE en polypropyleenvliezen met daarbij een extra butyl kleefstrip voor het verlijmen aan een douchebak of de iSOX douchebodem STUC.



Referentie nr.	Afmeting	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6004 105010	120mm x 10m	Waterdichte Afdichtingsband Douchebak	1

iSOX Voorgevormde Waterdichte Hoekstukken zijn vervaardigd uit PE en polypropyleenvliezen, en zijn voorgevormd om diverse hoekaansluitingen te dichten en scheur overbruggend te maken.

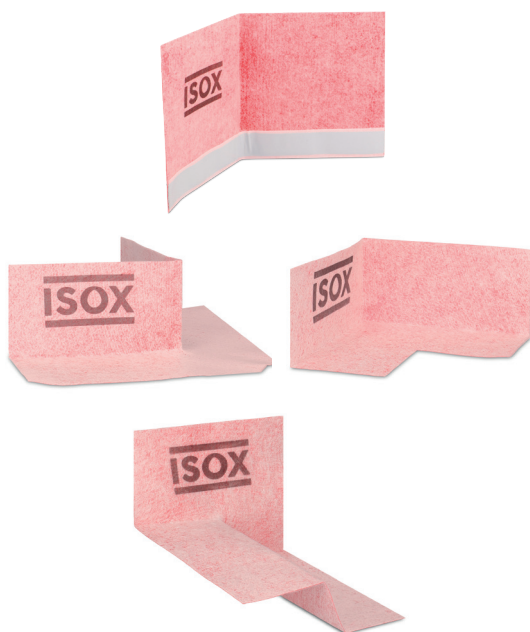

Referentie nr.	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6006 120020	Waterdichte binnenhoek douchebak	2
6005 120011	Voorgevormde binnenhoek	2
6006 120012	Voorgevormde buitenhoek	2
6006 120020L	Voorgevormde adapter hoek L 20mm	2
6006 120028L	Voorgevormde adapter hoek L 28mm	2
6006 120020R	Voorgevormde adapter hoek R 20mm	2
6006 120028R	Voorgevormde adapter hoek R 28mm	2



iSOX Buismanchetten zijn gemaakt van een dun polypropyleenvlies met een flexibel PU-membraan in het midden om gemakkelijker over de buizen aan te brengen. De iSOX Buismanchet wordt gebruikt voor de afdichting van de buisdoorvoeren in vochtige ruimtes.



Referentie nr.	Afmeting mm	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6006 140014	140x140	Buismanchetten Afdichting Ø22 tot 37mm FLEX	2
6006 160016	160x160	Buismanchetten Afdichting Ø31 tot 50mm FLEX	2
6006 250025	250x250	Buismanchetten Afdichting Ø93 tot 146mm FLEX	2

iSOX DOUCHEGOTEN STUC DRAIN | INCL. ROOSTER

De iSOX douchegoot STUC drain is een iSOX eigen ontwikkeling. Een douchegoot vervaardigd uit solid surface met verzande flens. Deze opschuurbare goot werd speciaal ontwikkeld voor vloeibare vloerafwerkingen, zoals stucco's.



TECHNISCHE FICHE



Referentie nr.	Lengte mm*	Omschrijving	Aantal/ verpakking
6020 700054	700	Douchegoot STUC Drain incl. rooster	1
6020 800054	800	Douchegoot STUC Drain incl. rooster	1
6020 900054	900	Douchegoot STUC Drain incl. rooster	1
6020 150150	150x150	Douchegoot STUC Drain SQUARE incl. rooster	1


* Effectieve gootlengte, zonder het inbouwlichaam.

iSOX DOUCHEBODEMS | STUC OP VLOER



De iSOX douchebodem STUC is de eerste kant-en-klare douchebodem voor een duurzame afwerking met minerale pleister of stucco's.

- Volledig waterdicht.
- Innovatieve oppervlakte behandeling die zorgt voor uitstekende hechting.
- Oppervlakte behandeling onderzijde met iSOX afdichtingsdoek voor perfecte aanhechting op ondergrond.
- Inclusief afwatering systeem van Dallmer, volledig verzonken in de douchebodem.
- Dallmer sifon reeds waterdicht geïnstalleerd in douchebodem: geen kans op waterschade.
- Bij de iSOX douchebodem STUC wordt steeds met een puntafvoer gewerkt, nooit met een lange goot.
- De ronde schijf, met dezelfde oppervlaktebehandeling als de douchebodem, dat als afwerkingsrooster van de afwatering dient, zit op gelijke hoogte als de douchebodem. Dit zorgt voor een bijzonder esthetisch resultaat.
- Helling zit reeds in het kernmateriaal ingewerkt.
- Bijzonder hoge druksterkte en slagvastheid.
- Zeer geringe uitzettingscoëfficiënt.
- De douchebodem is kant-en-klaar om stucetechniek volgens het systeem van desbetreffende fabrikant op aan te brengen.

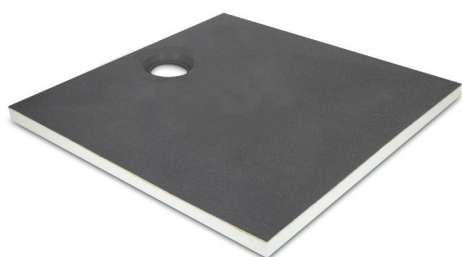

bovenkant iSOX douchebodem STUC



onderkant iSOX douchebodem STUC



inclusief afwerkingsrooster en Dallmer sifon

100% MAATWERK
Stel jouw iSOX
douchebodem STUC
zelf samen via
onze configurator.



CONFIGURATOR VOOR JOUW DOUCHEBODEM OP MAAT!

De iSOX douchebodem STUC worden steeds op maat gemaakt. Dit is handig voor architecten en interieurarchitecten die een buitenmaatse inloofdouche willen ontwerpen.


Via onze handige configurator kan je jouw douchebodem voor stucafwerking volledig op maat samenstellen en direct bestellen. Dit kan via www.isox.be/configurator

Je bepaalt zelf de afmetingen en de plaats van de afvoer. Bij rechthoekige douchebodems kan dit aan de korte of de lange zijde.

Ontwerp en bestel jouw douchebodem op maat via
www.isox.be/configurator



iSOX is niet aansprakelijk voor eventuele inhoudelijke typ- of drukfouten. Voor de correcte verwerking en aanmaak van de iSOX-Botament producten verwijzen wij naar de technische fiches op desbetreffende websites. Hoewel deze brochure en het advies met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is opgesteld, kunnen wij geen verantwoording aanvaarden inzake de uitvoering van bouwkundige, constructieve en bouwfysische aspecten. iSOX aanvaardt geen verantwoordelijkheid van de deugdelijkheid van de ondergrond. iSOX waarborgt de kwaliteit van de door haar geleverde en geadviseerde producten.

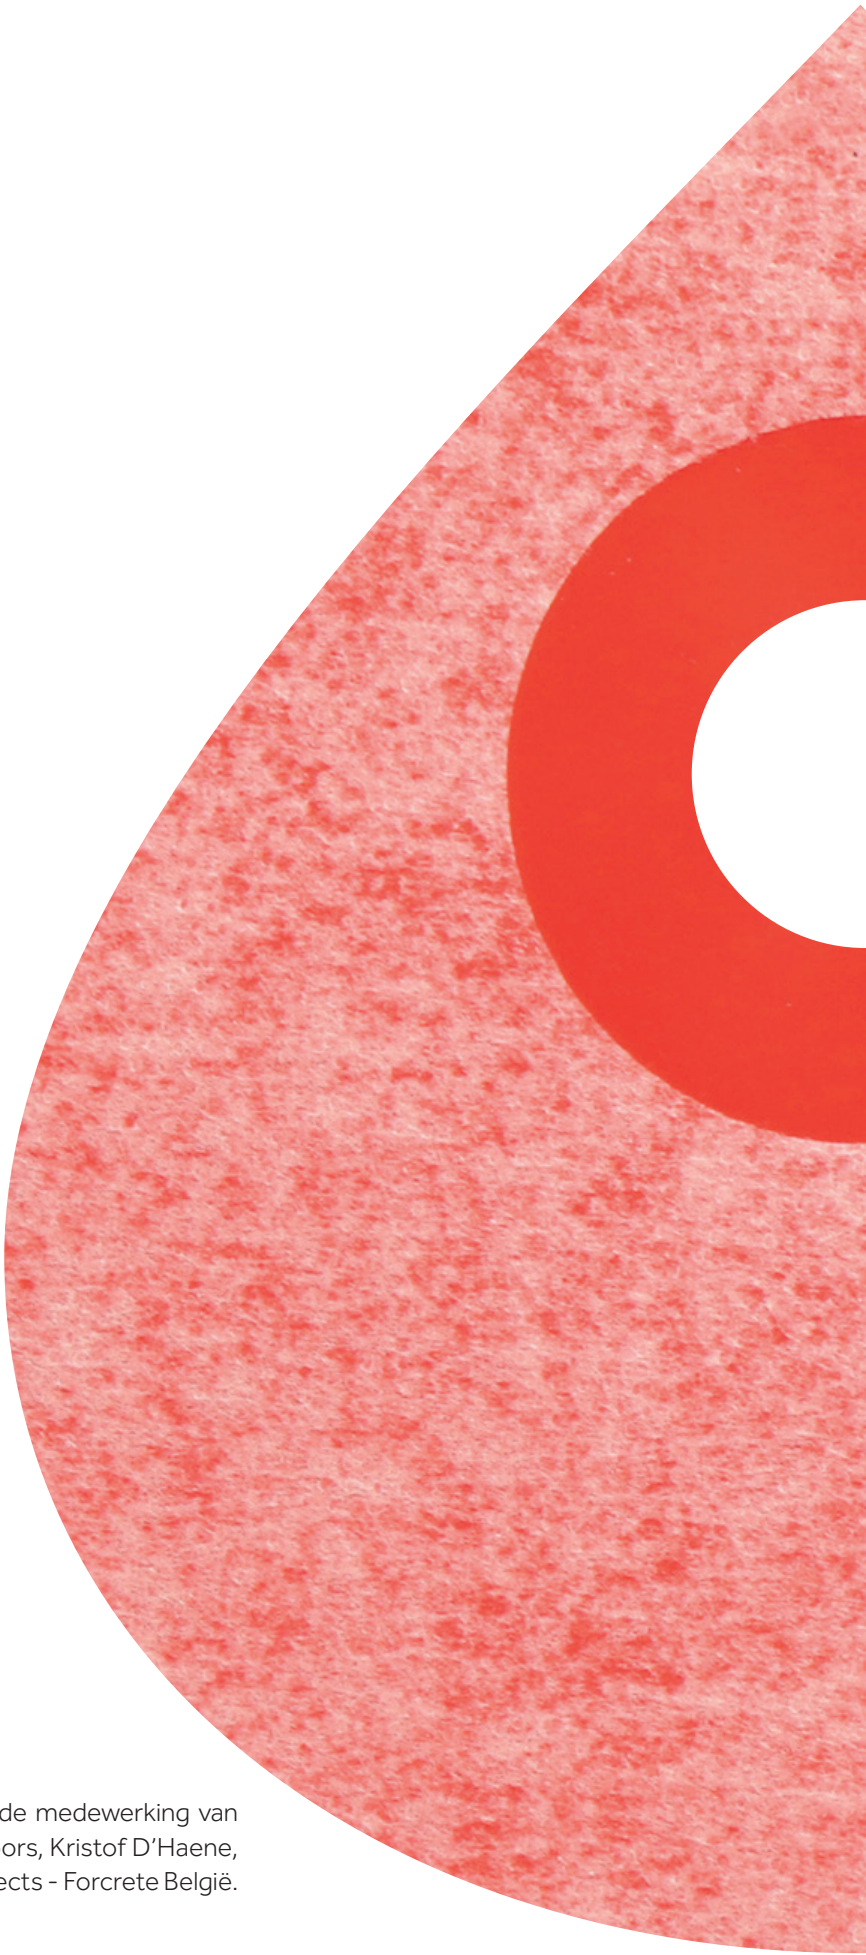

Deze brochure kon mede tot stand komen dankzij de medewerking van
D-Deco, Hiele & Defreyne schilderwerken, Recko Floors, Kristof D'Haene,
Pilar Shoots, Studio 3DM, Kolibrie Graphics, Mow Projects - Forcrete België.

©iSOX-2026

WWW.ISOX.BE

Pitantiestraat 120
8792 Waregem | Belgium
T: +32(0)56 70 66 61 | info@isox.be

Follow us



ISOX