

Ce caniveau de douche SQUARE ISOX est fabriqué en inox embouti et est doté d'une natte d'étanchéité ISOX précollée. Pour la création d'une douche à l'italienne. Siphon amovible et démontable.



Caniveau de douche en inox SQUARE ISOX

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :

Le caniveau :

- Ensemble monobloc en acier inoxydable embouti
- Pas de soudures
- Pas de corrosion due au soudage
- Pas de risque de fuite et simple à nettoyer
- Matériau : Acier au nickel-chrome (inox) 304 - 18/10 (1.4301)
- L x l x H = 174x174x54 mm
- Hauteur d'encastrement : 54 mm, hors chape
- Épaisseur initiale du matériau = 1,00 mm

Avec la natte d'étanchéité rouge ISOX pré-collée :

- Pré-collage au cours de la production pour une garantie d'étanchéité absolue
- Matériau : 2 couches extérieures en polypropylène non tissé et une couche intérieure étanche en polyéthylène n
- Débordement minimum de 135 mm autour du caniveau d'évacuation
- Collage sur une bride de 12 mm

Avec siphon amovible :

- Amovible pour permettre l'entretien et l'inspection des canalisations
- Matériau : Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Garde d'eau de 30 mm KIWA EN1253 | 1 siphon

Débit d'écoulement :

- 24 l/min pour un diamètre de colonne d'eau de 9 mm

Évacuation vissée en 2 parties :

Partie intérieure du système à visser :

- Matériau : Nylon renforcé de fibre de verre
- Avec entretoise pour le siphon



Partie extérieure du système à visser :

- Matériau : Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
- Diamètre de 40 mm

Manchon coulissant :

- Pour raccorder le siphon carré à un élément extérieur de n'importe quelle dimension (F/F)
- Matériau : ABS
- Diamètre de 40 mm

Se compose de deux parties :

Profilé décoratif:

- Matériau : acier au chrome-nickel (inox) 304 – 18/10 (1.4301), épaisseur de 1,5 mm
- L x l x H à partir de 123 x 123 x 2 mm


Cadre de grille :

- Matériau : acier au chrome-nickel (inox) 304 (inox 316 en option)*, épaisseur 3 mm
- L x l x H à partir de 149 x 149 x 20 mm




Blocs surélevés :

- Matériau : ABS
- 2mm, 3mm, 4mm ou 5mm
- À installer sous le cadre de la grille pour surélever la grille

A-A (1/3)

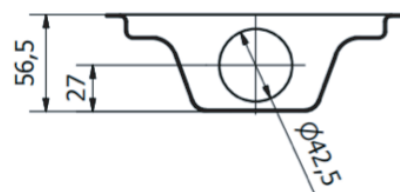

B-B (1/3)

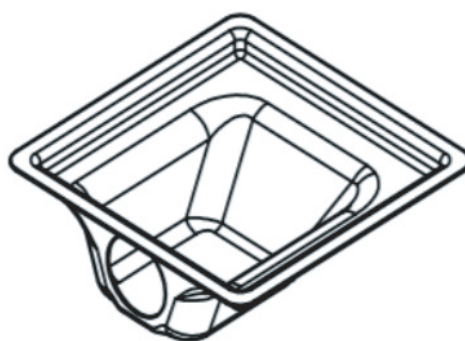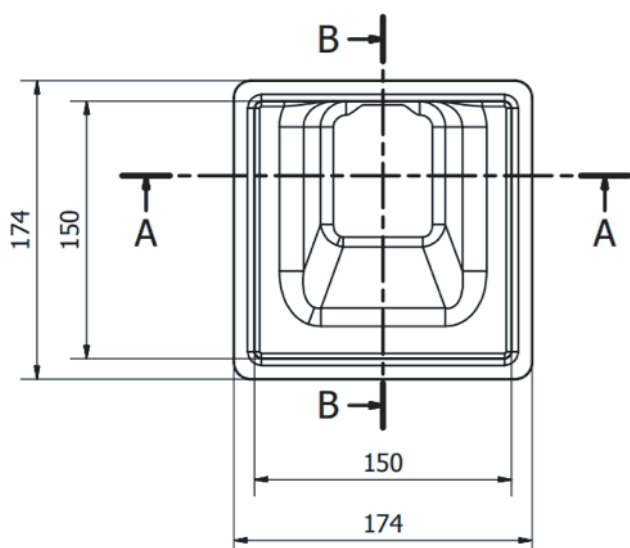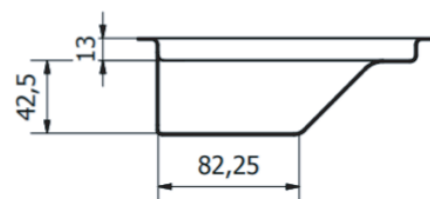

Ce document n'a aucune valeur contractuelle. Cette fiche technique annule et remplace la version précédente. Les données reprises sur cette fiche ont pour but de vous informer et de vous conseiller ; elles sont basées sur des essais réalisés dans un souci d'objectivité. Des modifications peuvent être apportées à tout moment dans le cadre de l'évolution technique. Veuillez vous assurer de la validité de la fiche en votre possession.

