

DREAM UP YOUR SPACE

AMAZONIA

Colors, finishes and sizes

Paleta de colores, acabados y tamaños

PORCELAIN MATT. PORCELÁNICO MATE

AMAZONIA	EMERALD	COTTO	GREY	OFF WHITE	BLACK
 <p>13,8 cm. / 5,43" 13,8 cm. / 5,43"</p>	 <p>220955 / ZM 226</p>	 <p>220953 / ZM 226</p>	 <p>220954 / ZM 226</p>	 <p>220956 / ZM 226</p>	 <p>220957 / ZM 226</p>
 <p>32 cm. / 12,60" 36,8 cm. / 14,49"</p>	 <p>220968 / ZM 226</p>	 <p>220966 / ZM 226</p>	 <p>220967 / ZM 226</p>	 <p>220969 / ZM 226</p>	 <p>220970 / ZM 226</p>

AMAZONIA. PACKING LIST.



	PIECES BOX	KG BOX	S.Q.M. BOX	BOX EURO PALLET	KG EURO PALLET	S.Q.M EURO PALLET
13,8X13,8 / 5,43"X5,43"	48	18,15	0,91	72	1306,8	65,52
32X36,8 / 12,60"X14,49"	11	19,22	0,98	36	691,92	35,28

AMAZONIA.

13,8 x 13,8 cm. / 5,43"x5,43"

36 models created with graphs diversity available.
36 gráficas diferentes disponibles.


Random.

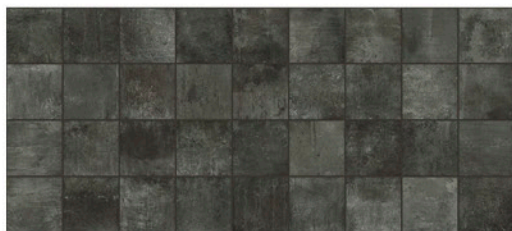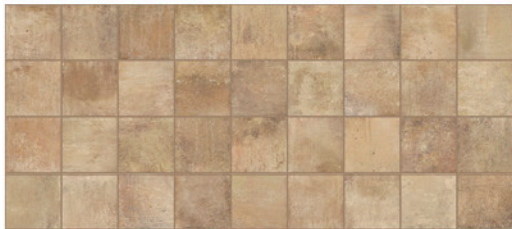

32 x 36,8 cm. / 12,60"x14,49"

20 models created with graphs diversity available.
20 gráficas diferentes disponibles.

Random.

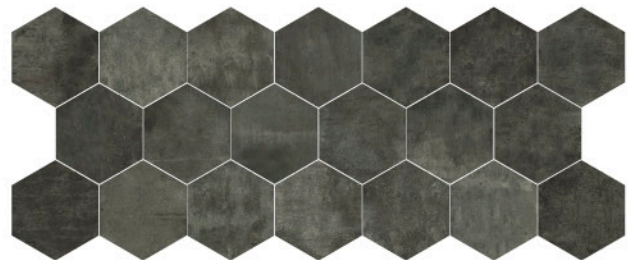

AMAZONIA.



WHITE BODY MATT QUARTER ROUND 13,8 x 0,8 CM / 5,43" x 0,31"



WHITE BODY MATT CORNER QUARTER ROUND 0,8 x 0,8 CM / 0,31" x 0,31"



AMAZONIA. PACKING LIST.

	PIECES BOX	KG BOX	S.Q.M. BOX	BOX EURO PALLET	KG EURO PALLET	S.Q.M EURO PALLET
13,8x0,8 / 5,43"x0,31"	10	0,24	0,01	200	47	2
0,8x0,8 / 0,31"x0,31"	10	0,01	0	330	3,96	0

TECHNICAL FEATURES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

AMAZONIA.

13,8 x 13,8 cm. / 32 x 36,8 cm.

Dry-pressed ceramic tiles Group BIII ($E_b \leq 0.5\%$) Baldosas cerámicas prensadas en seco Grupo BIII ($E_b \leq 0.5\%$)	Test standard Norma de ensayo	Value required by UNE-EN-14411 Valores prescritos norma UNE-EN-14411	Average value Valor medio
Dimensional features Características dimensionales	UNE-EN-ISO-10545-2		Comply the norm Cumple la norma
Water absorption Absorción de agua	UNE-EN-ISO-10545-3	$\leq 0.5\%$	Comply the norm Cumple la norma
Bending strength / Resistencia a la flexión Modulus of rupture / Módulo de rotura Breaking strength / Fuerza de rotura	UNE-EN-ISO-10545-4	³ 35 N/mm ² ³ 1300 N	Comply the norm Cumple la norma
Linear thermal expansion Dilatación térmica lineal	UNE-EN-ISO-10545-8	Declared value Valor declarado	$< 9 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Thermal shock resistance Resistencia al choque térmico	UNE-EN-ISO-10545-9	Required Exigida	Resist Resiste
Crazing resistance Resistencia al cuarteo	UNE-EN-ISO-10545-11	Required Exigida	Resist Resiste
Frost resistance Resistencia a la helada	UNE-EN-ISO-10545-12	Declared value Valor declarado	Resist Resiste
Chemical resistance / Resistencia química Domestic and swimming pool products / Productos de domésticos y sales para piscinas Acids of low concentration / Ácidos de baja concentración Alkalis of low concentration / Alcalis de baja concentración Acids of high concentration / Ácidos de alta concentración Alkalis of high concentration / Alcalis de alta concentración	UNE-EN-ISO-10545-13	Minimum class B Mínimo clase B Declared value Valor declarado	GA GLA GLA GHA GHA
Resistance to stains Resistencia a las manchas	UNE-EN-ISO-10545-14	Minimum class 3 Mínimo clase 3	5
Friction coefficient / Deslizamiento Pendulum / Péndulo Ramp (boots) / Rampa (botas) DCOF	UNE-ENV-12633 DIN 51130 ANSI A137.1	Declared value Valor declarado	Clase 2 Class 2 R9 >0.50
Resistance to the fire Resistencia al fuego	Decisión 96/603/CE modificada	Class A1-A1FL Clase A1-A1FL	Comply Cumple