

De iSOX douchegoot RVS Square is vervaardigd uit diepgetrokken RVS met een voorgelijmde iSOX afdichtingsdoek. Voor het creëren van een Italiaanse inlopdouche. Sifon uitneembaar en demonteerbaar.



iSOX douchegoot RVS Square

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Het doucheputje:

- Uit één stuk diepgetrokken, gemaakt uit roestvrij staal
- Geen lasnaden
- Geen lasnaadcorrosie
- Geen kans op lekkage en makkelijk te reinigen
- Materiaal: Chromonikkelstaal (RVS) 304 - 18/10 (1.4301)
- LxBxH = 174x174x54 mm
- Inbouwhoogte 54 mm, excl. afwerkingsvloer
- Aanvangsdikte materiaal = 1,00 mm

Met voorgelijmd rode iSOX waterdichtingsdoek:

- Voorgelijmd tijdens de productie voor een absolute waterdichtheidsgarantie
- Materiaal: 2 niet geweven buitenlagen Polypropyleen en een waterdichte binnenlaag uit Polyethyleen
- Minimaal een overslag van 135 mm rondom het doucheputje
- Verlijming op een flens van 12 mm

Met uitneembare sifon:

- Uitneembaar voor onderhoud en mogelijkheid inspectie riolering
- Materiaal: Acrylonitril-Butadien-Styreen (ABS)
- Waterslotheogte 35 mm KIWA EN1253 | 1 sifon

Afvoercapaciteit:

- 24 l/min. met diameter waterkolom 9 mm

2-delig geschroefde afvoer:

Binnen-schroefdeel:

- Materiaal: Glasvezelversterkt nylon
- Met afstandshouder voor de sifon



Buiten-schroefdeel:

- Materiaal: Acrylonitril-Butadien-Styreen (ABS)
- Diameter 40 mm

Schuifmof:

- Om de Square Drain aan te sluiten op buizen van elke mogelijke afmeting (F/F)
- Materiaal: ABS
- Diameter 40 mm

Bestaat uit twee onderdelen:

Sierprofiel:

- Materiaal: Chroomnikkelstaal (RVS) 304 – 18/10 (1.4301), 1,5 m dikte
- LxBxH vanaf 123x123x2 mm


Roosterkader:

- Materiaal: Chroomnikkelstaal (RVS) 304 (optioneel RVS 316)*, 3 mm dikte
- LxBxH vanaf 149x149x20 mm




Verhogingsblokjes:

- Materiaal: ABS
- 2mm, 3mm, 4mm of 5mm
- Onder het roosterkader te installeren om het rooster te verhogen

A-A (1/3)

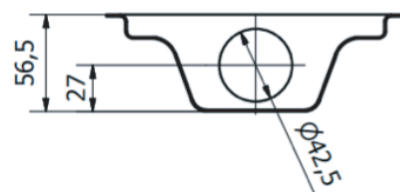

B-B (1/3)

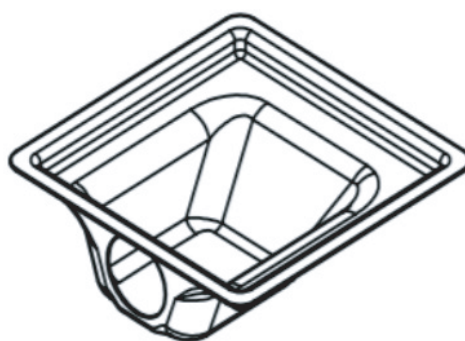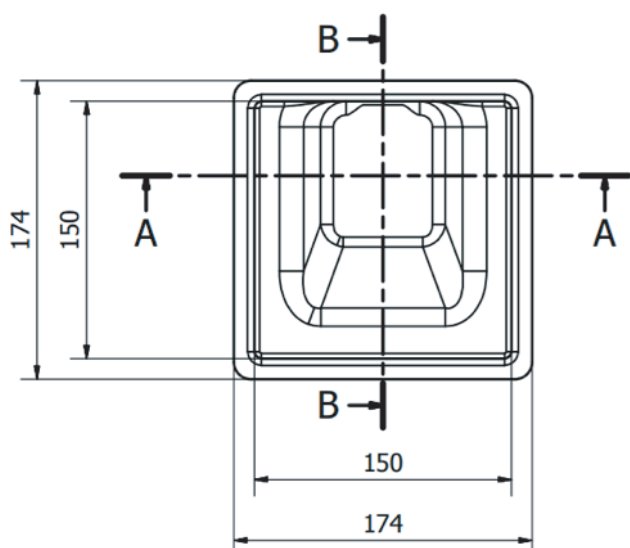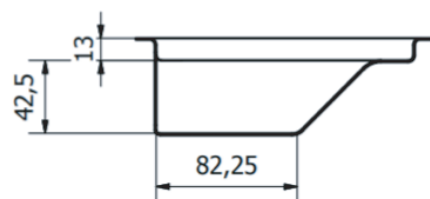

Dit document heeft geen enkele contractuele waarde. Deze fiche annuleert en vervangt de vorige uitgave. De gegevens op deze fiche hebben tot doel u in te lichten en raad te geven, ze zijn gebaseerd op proeven uitgevoerd met het oog op objectiviteit. Wijzigingen t.g.v. de technische evolutie kunnen op ieder tijdstip aangebracht worden. Gelieve u te vergewissen van de geldigheid van de fiche in uw bezit.



WWW.ISOX.BE



iSOX Belgium bvba | Pitantiestraat 120
B-8792 Desselgem | Waregem Zone 7
T: +32(0)56 70 66 61 | info@isox.be
BTW BE 0643.636.372 | RPR Kortrijk